
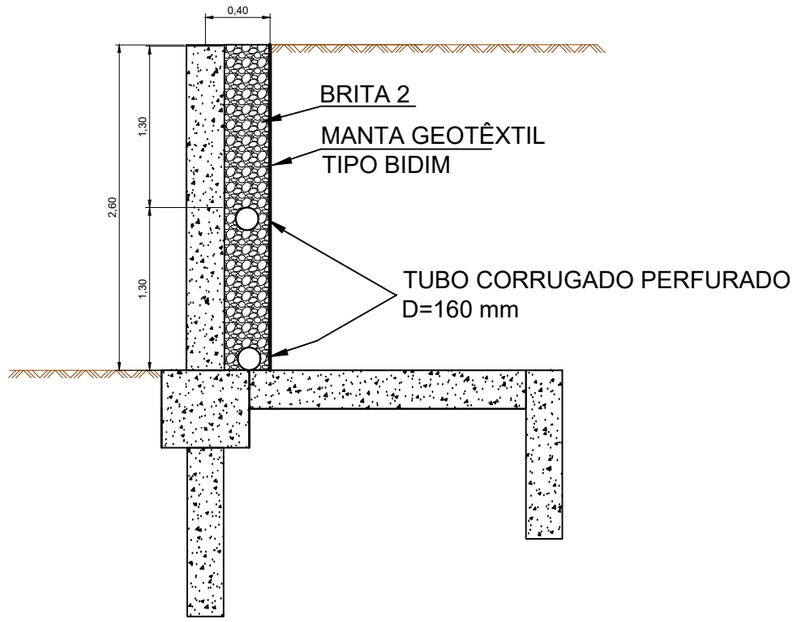


Corte esquemático do sistema de drenagem
Sem escala

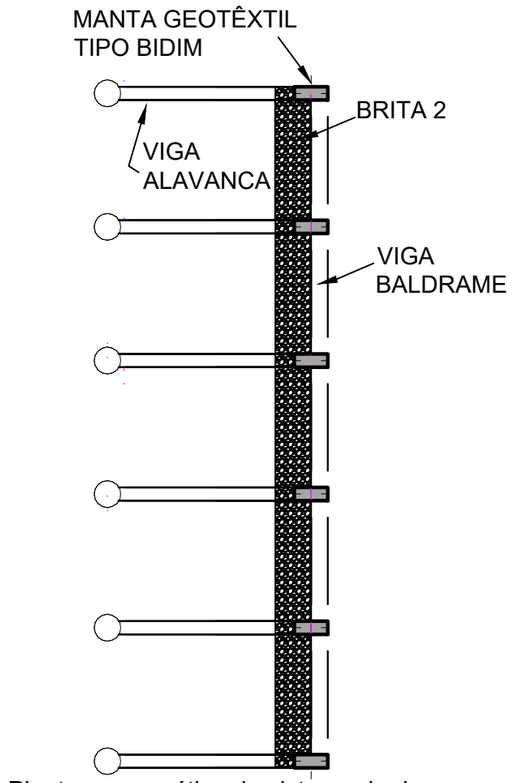

Planta esquemática do sistema de drenagem
Sem escala

NOTAS:

1- A DRENAGEM DEVE SER EXECUTADA AO LONGO DE TODO O MURO DE ARRIMO, SEGUINDO AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS PARA A COLCHÃO DRENANTE DE BRITA 2.

2- OS DRENOS DEVEM LANÇAR A ÁGUA NA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL MAIS PRÓXIMA.

3- DEVERÁ SER RESPEITADO O PRAZO MÍNIMO DE 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM ANTES DO INÍCIO DA COMPACTAÇÃO DO ATERRO, QUE DEVERÁ ATINGIR GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98% DO PROCTOR NORMAL.

4- IMPERMEABILIZAR A ESTRUTURA ENTERRADA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.

5- A ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO, COM ARMAÇÃO DEVE SER EXECUTADA COM 2 BARRAS DE 10MM A CADA 2 FIADAS HORIZONTAIS E VERTICAIS.

TÍTULO:

PROJETO - MURO DE ARRIMO 4 E MURO DE FECHAMENTO

DETALHE:

PROJETO ESTRUTURAL

ENDEREÇO :

RUA JOSÉ RIBEIRO DA COSTA, Nº 85, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RIO PARANAÍBA-MG

CONTEÚDO:

CORTE ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM;
PLANTA ESQUEMÁTICA DO SISTEMA DE DRENAGEM.

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
CNPJ N°: 18.602.045/0001-00

AUTOR:

BETHANIA CARLA FERNANDES
ENGª CIVIL - CREA MG 244.289/D

R.T.:

BETHANIA CARLA FERNANDES
ENGª CIVIL - CREA MG 244.289/D

ROBSON CASTRO DE RESENDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS

ALTURA MURO:	COMPRIMENTO MURO:	ZONA:	MEDIDAS:	ESCALA:	DATA:	FOLHA:	FORMATO:
2,60m	75,11m	URBANA	CENTÍMETROS	INDICADA	SET/2026	09 / 09	A3